


## Ventilovaný obslužný pult SOCA37590A

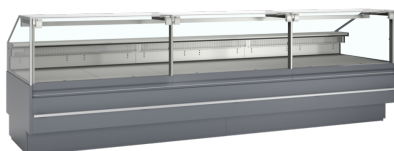

### Popis produktu

Tento vysoce kvalitní obslužný pult vnese styl a funkčnost do každého řeznictví nebo lahůdkářství. Tento obslužný pult s elegantním designem, sklem proti zamlžování a osvětlením LED v horní části se stane atraktivním středem pozornosti. Ale hezkým vzhledem to nekončí. Police o hloubce 900 mm poskytuje dostatek prostoru pro důmyslné uspořádání masa, sýrů a lahůdek. Police z nerezové oceli se díky ventilovanému chlazení a větracím otvorům na zadní straně nezahřívá. Obslužný pult se snadno čistí díky vnitřku z nerezové oceli a přednímu sklu, které se zvedá nahoru a zůstává na místě. Jednotka je vybavena snadno přístupným úložným prostorem se širokými dveřmi, do kterých se vejdou standardní boxy E2. Řadu SOC lze propojovat, a vytvořit tak kompletní pultové řešení. Každá jednotka má dvě 220V zásuvky, takže k ní můžete připojit např. pokladnu. Pro přizpůsobení obslužného pultu vašim potřebám je možné vybírat ze široké škály příslušenství, jako: přídatná police (např. pro pokladnu), blok na nože, mobilní dělicí příčky z plexiskla, police pro vytvoření různých úrovní, červená světla pro řezníky a dvouúrovňový držák na gastronádoby. Je také možné provést tovární objednávky na obslužné pulty SOC pro různé účely a teplotní rozsahy. Další informace vám poskytne náš prodejní tým.

### Informace

Katalogové číslo	54148
Značka	TEFCOLD

### Parametry

Teplotní rozsah	0 až +4 °C
Klimatická třída	3
Hrubá / čistá váha	565 / 470 kg
Hrubý / čistý objem	982 l
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Šedá RAL 7015
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ne
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Množství chladiva	2 x 150 g

## Parametry

Termometr	Ano
Energetická třída	F
Denní spotřeba	14.4 kWh/24h
Roční spotřeba	5256 kWh/rok
EEl	79.3 %
Příkon	1000 W
Napětí / Frekvence	220-240/50 V/Hz
Hlučnost	59 dB(A)
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	3750 x 900 x mm
Vnější rozměry (ŠxHxV)	3798 x 1120 x 1190 mm
Rozměry balení (ŠxHxV)	4000 x 1250 x 1400 mm
Přepravní kontejner 40 stop	3 ks
Výstavní plocha	3.31 m2
Počet a typ dveří	
Tvrzené sklo	Ano
Počet a typ polic	
Maximální zatížení polic	150 kg/m2
Hustota izolace	50 kg/m3